






# AM


Väggmonterad köksfläkt

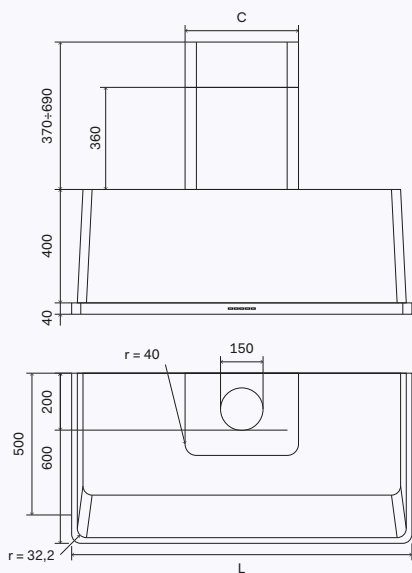

**Färger**

-  Vit - WH
-  Antikvit - AW
-  Rostfritt stål - SS
-  Grafit matt - MG
-  Svart blank - BK
-  Blå - MB
-  Vinröd - BU
-  Smaragdgrön - EG
-  RAL Classic - RA valfritt

**Beslag**

-  Rostfritt stål



## AM70

L = 700 mm / C = 280 mm

Stänkskydd (H = 660 mm D = 15 mm)

AM4-70

Skorstensförlängning (h. 800 mm)

EA08830110000...\*



## AM76

L = 760 mm / C = 280 mm

Stänkskydd (H = 660 mm D = 15 mm)

AM4-76

Skorstensförlängning (h. 800 mm)

EA08830110000...\*



## AM90

L = 911 mm / C = 400 mm

Stänkskydd (H = 660 mm D = 15 mm)

AM4-90

Skorstensförlängning (h. 800 mm)

EA08830050000...\*



## AM100

L = 1000 mm / C = 400 mm

Stänkskydd (H = 660 mm D = 15 mm)

AM4-100

Skorstensförlängning (h. 800 mm)

EA08830050000...\*



## AM120

L = 1216 mm / C = 400 mm

Stänkskydd (H = 660 mm D = 15 mm)

AM4-120

Skorstensförlängning (h. 800 mm)

EA08830050000...\*



## AM150

L = 1511 mm / C = 400 mm

Stänkskydd (H = 660 mm D = 15 mm)

AM4-150

Skorstensförlängning (h. 800 mm)

EA08830050000...\*

### Teknisk information

- Automatisk kontrollampa för filterrengöring
- Automatiskt fördröjd avslagningsfunktion
- Kanalanslutning  $\varnothing$  150 mm
- Maximal effekt: 705W (AM-70 e AM-76 535W)
- Energiklass A
- 2 infraröda värmelampor 175W (1 lampa för mod. AM-70 och AM-76)
- Kåpa i rostfritt stål AISI 304 (enbart rostfria modeller)
- Filter i anodiserat aluminium
- Luftmängd 890 m<sup>3</sup>/h
- Fjärrkontroll (tillval)
- 4 hastigheter (1-2-3-Intensiv)
- Kolfilter för recirkulation som tillval
- LED-belysning i framkant

### Fläkthastighet

HASTIGHET	W	Pa	m <sup>3</sup> /h	dB
1	86	355	270	47
2	153	471	379	56
3	249	514	536	64
4	350	539	890	74

### Tillbehör

Fjärrkontroll till köksfläktar A/301/03

Aktiva kolfilter A/076/24

Trådhylla för varmhållning A/092/23