

PM12-MK



Färger



Mattsvart - MK

Beslag



Satinerad

Ugnar

Elektrisk ugn

Huvudugn:
OV 80 E3 TFT S


Maximal energiförbrukning:
2,75 kW

Sekundär ugn:
OV 30 E3 TFT

Maximal energiförbrukning:
2,4 kW

Hällar

Induktion



Elektrisk ugn

PMI127S3

Satinerad

Effekter

—M— Induktionszon
—M— Bridge
210×380 mm
1,5+1,5 kW

—H— Induktionszon
Ø 145 mm
1,85 kW / 1,4
kW

—L— Induktionszon
Ø 200 mm
3,0 kW / 2,3 kW

—L— Induktionszon
Ø 250 mm
3,0 kW / 2,3 kW

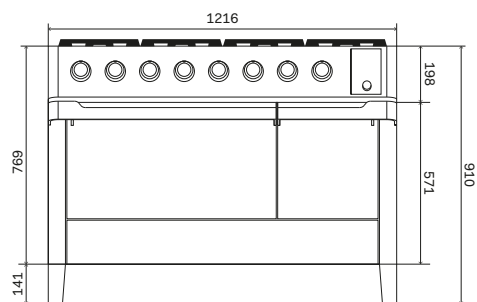
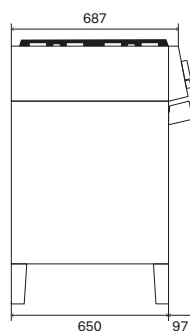
—M— Induktionszon
210×190 mm
3,0 kW / 2,1 kW

Komplement
och tillbehör

Köksfläkt

APM120-MK

→ sida 308

Teknisk ritning
och mått

Panoramagicspisens ugnar

<u>Funktioner</u>	<u>OV80 E3 TFT S</u>	<u>OV30 E3 TFT</u>
	Elektronisk multifunktionsugn TFT, 80 cm	Elektronisk statisk miniugn TFT, 30 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-320°C	30-250°C
Styrning	elektronisk touch TFT	elektronisk touch TFT
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja
<u>Ugnskavitet specifikation</u>		
Ugnsinsida	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	97 L	43 L
Ångavledning	välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	-
Roterande grill	diagonal	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
<u>Energiförbrukning</u>		
Maximal förbrukning	2,75 kW	2,4 kW
Övelement	1200 W	800 W
Underelement	1350 W	800 W
Elgrill	2150 W	1500 W
Cirkulärt värmeelement	2100 W	-
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

